

Portable LED Work Light User Manual




⚠ Warm Tips:

1. Please use 5V-USB port for daily charging instead of the solar panel that is only designed for emergency power supply.
2. The battery will be damaged if it is exposed to sunlight for a long time.
3. Please charge it every 3-6 months, if not used for a long time.

Thanks for purchasing our product! Please read carefully before use, and keep the user manual in a safe place for further reference.

Portable LED Work Light User Manual

Structure

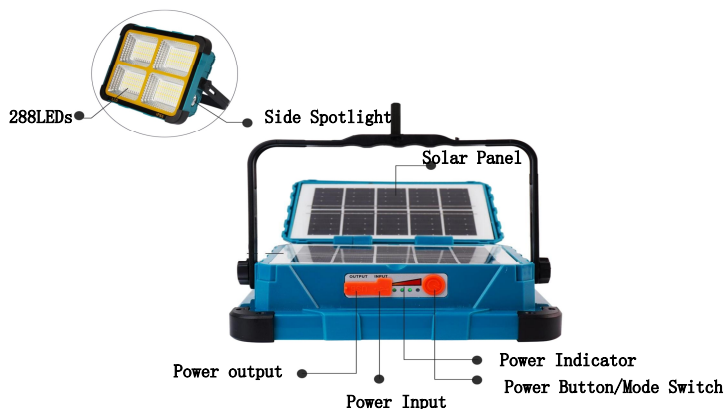

Specification

Mode & Lighting Time	Full Light Mode: 4h (Ultra-bright for special applications)
	80% Full Light Mode: 7h (Strong light for daily use)
	White Light Mode: 4 - 8h
	Warm Light Mode: 6 - 10h
	SOS Mode
Type - C Input	5V/ 2A
USB Output	5V/ 1A
Battery Capacity	6000mAh
Charging Time	>8h
Size	21x17x6cm / 8.26"x6.69"x2.3"

Package Includes

- 1 * LED Work Light
- 1 * USB Cable
- 1 * User Manual

6 Light Modes & Adjustable Brightness

1. Short press the power button to switch 6 light modes in sequence: warm white light - weak warm white light - white light - warm light - SOS strobe light - side spotlight.
2. Stepless Dimming: In the first four modes, long press the power button to adjust the brightness from strong to weak; release the hand and then do it again, the brightness from weak to strong.

Note: Please charge the work lamp with the adapter (5V/ 2A) before using it for the first time.

Function Instructions

1. Type-C Input (5V/ 2A)

Charge the work light with a regular charger

2. USB Output (5V/ 1A)

Charge your mobile phone. (When the power is lower than 25%, it cannot charge the phone in case of protecting the battery.)

3. Battery Indicators

- (1) The indicator lights respectively represent 25%, 50%, 75% and 100% battery status. (The indicators are only for reference, not that precise, please subject to the actual lighting time.)
- (2) The indicator light flash when the solar panel absorbs sunlight, which indicates that the solar power is being converted into electric energy. The electric energy is proportional to the intensity of the sunlight.

4. Charging Methods

- (1) USB charging: plug in power via USB cable to charge the light.
- (2) Solar charging: suitable for outdoor emergency charging, not recommended as a daily charge.

5. Built-in Power Bank

Equipped with lithium battery and USB output port, the work light can be used as a power bank to charge cellphone, tablet and other electronic devices.

Q1: Is this work light waterproof?

A1: The work light can be used in light rain, but please note that the USB interface is not waterproof, the light will be damaged if water enters the inside of the light.

Q2: How do you check the battery power of the light?

A2: There are 4 indicator lights that help you roughly check the battery power. Cover the solar panel and turn on the light switch. When the indicator stops flashing, you can easily read the battery power referring to the instructions of the indicators.

Q3: Can the battery be replaced?

A3: The work light has a built-in rechargeable lithium battery. Please do not replace it easily for non-professionals.

Q4: How do you protect the rechargeable batteries and extend battery life?

A4: (1) Use a 5V/ 2A charger to charge the work light;
(2) When the battery power of the work light is less than 25%, it cannot output current, so it cannot charge the mobile phone.

Important: When the battery is less than 25%, the solar charging function cannot be used, and a 5V/ 2A charger and USB cable are required to charge the lamp.

(3) When the battery power of the light is exhausted, the indicator light and the bulb will no longer go on, you can charge it about 30 minutes with a 5V/ 2A charger.

Note: Please charge it every 3-6 months, if not used for a long time.

Q5: What should I pay attention to when using the solar work light outdoors?


A5: Keep away from fire and high temperatures, and avoid rain and long-term sun exposure.

Warm Tips

1. This product emits ultra bright light, please do not look directly at the light source.
2. Please do not randomly disassemble, repair, process or modify the product, or use it for any other purpose.
3. Please keep the product away from places with high temperature, high humidity, lots of dust or oil smoke, etc.
4. Keep the product and its accessories away from kids.
5. The built-in battery will discharge spontaneously, so please charge the product before use or after a long period of non-use.

Faro Led Ricaricabile

Manuale D'uso Italiano

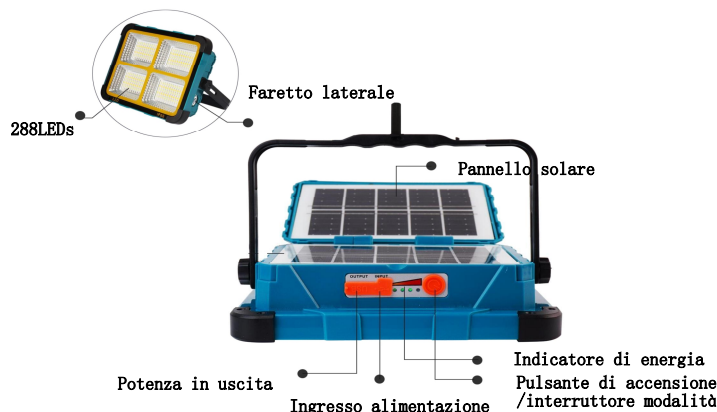Struttura**Specifiche tecniche**

Modalità & Tempo di illuminazione	Modalità luce piena: 4h (Ultra-luminoso)
	Modalità luce bianca: 4 - 8 ore
	Modalità luce calda: 6 - 10 ore
	Modalità luce piena 80%: 7 ore (Luce Forte)
	Modalità SOS
Tipo - Ingresso C	5V/ 2A
Uscita USB	5V/ 1A
Capacità della batteria	6000mAh
Tempo di ricarica	>8h
Dimensioni	21x17x6cm / 8,26**6,69**2,3"

Domande Drequenti**Q1: Questa faro è impermeabile?**

A1: La luce da faro può essere utilizzata in caso di pioggia leggera, ma si prega di Quando l'indicatore smette di lampeggiare, è possibile leggere facilmente la carica l'acqua entra all'interno della luce.

Q2: Come si controlla la carica della batteria della lampada?

A2: Ci sono 4 indicatori luminosi che aiutano a controllare approssimativamente la carica della batteria. Coprire il pannello solare e accendere l'interruttore della luce. Quando l'indicatore smette di lampeggiare, è possibile leggere facilmente la carica della batteria facendo riferimento alle istruzioni degli indicatori.

D3: È possibile sostituire la batteria?

A3: La faro è dotata di una batteria al litio ricaricabile integrata. Non è facile sostituirla per i non addetti ai lavori, professionisti.

Q4: Come si proteggono le batterie ricaricabili e prolungare la durata delle batterie?

A4: (1) Utilizzare un caricatore da 5 V/2A per caricare la faro;
(2) Quando la batteria della faro led è inferiore al 25%, non è in grado di erogare corrente e quindi non può caricare il telefono cellulare.

Importante: quando la batteria è inferiore al 25%, non è possibile utilizzare la funzione di ricarica solare; per caricare la lampada sono necessari un caricatore da 5 V/2 A e un cavo USB.

(3) Quando la batteria della lampada è esaurita, l'indicatore luminoso e la lampadina non si accendono più, è possibile ricaricarla per circa 30 minuti con un caricatore da 5 V/2A.

Nota: si prega di caricarlo ogni 3-6 mesi, se non utilizzato per lungo tempo.

Q5: A cosa devo prestare attenzione quando utilizzo la faro led all'aperto?

A5: Tenere lontano dal fuoco e dalle alte temperature, evitare la pioggia e l'esposizione prolungata al sole.

Suggerimenti Per Il Caldo

1. Questo prodotto emette una luce ultra luminosa, si prega di non guardare direttamente la fonte di luce.
2. Non smontare, riparare, elaborare o modificare a caso il prodotto, né utilizzarlo per altri scopi.
3. Tenere il prodotto lontano da luoghi con temperature elevate, alta umidità, molta polvere o fumo d'olio, ecc.
4. Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano dai bambini.
5. La batteria incorporata si scarica spontaneamente, quindi si prega di caricare il prodotto prima dell'uso o dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- 1 * Faro led ricaricabile
- 1 * Cavo USB
- 1 * Manuale d'uso

1. Premere brevemente il pulsante di accensione per commutare 6 modalità di luce in sequenza: Luce piena - Luce piena all'80% - Luce bianca - Luce calda - Luce stroboscopica SOS - Faretto laterale.
2. Dimmerazione continua: In ogni modalità, premere a lungo il pulsante di accensione per regolare la luminosità da forte a debole; rilasciare la mano e poi farlo di nuovo, la luminosità passa da debole a forte.

1. Ingresso di tipo C (5V/ 2A)

Caricare la lampada da faro con un normale caricabatterie.

2. Uscita USB (5V/ 1A)

Carica il telefono cellulare. (Quando la potenza è inferiore al 25%, non è possibile caricare il telefono per proteggere la batteria).

3. Indicatori della batteria

- (1) Gli indicatori luminosi rappresentano rispettivamente lo stato della batteria al 25%, 50%, 75% e 100%. (Gli indicatori sono solo di riferimento e non sono così precisi; si prega di fare riferimento al tempo di illuminazione effettivo).
- (2) Le spie lampeggiano quando il pannello solare assorbe la luce del sole, il che indica che l'energia solare viene convertita in energia elettrica. L'energia elettrica è proporzionale all'intensità della luce solare.

4. Metodi di ricarica

- (1) Ricarica USB: collegare l'alimentazione tramite cavo USB per caricare la luce.
- (2) Ricarica solare: adatta per la ricarica di emergenza all'aperto, non consigliata come ricarica quotidiana.

5. Banca di energia incorporata

Dotata di batteria al litio e porta di uscita USB, la faro led può essere utilizzata come power bank per ricaricare cellulare, tablet e altri dispositivi elettronici.